



Basisprofiel horizontaal nuttige breedte 30mm.

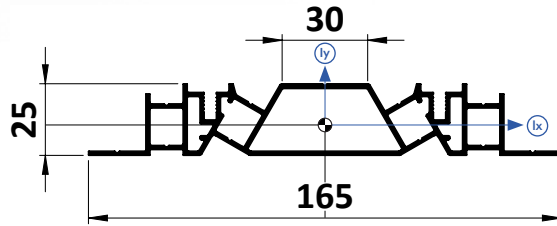

BFP-100	
Materiaal	Aluminium 6060 EN573-3/T66
Gewicht	1.965 kg/m
I_x	1355053.60 mm ⁴
I_y	52166.42 mm ⁴
1	Schroefkanaal FACAFIX horizontaal
2	Schroefkanaal FACAFIX diagonaal (30°)
3	Visuele centerlijn
4	Kanaal voor druknagels i.f.v. geveldoek
5	Zone voor koppelstuk / spacer
6	Schroeflippen voor bijkomende constructies & dubbele draagstructuren
7	Schroefrichting horizontaal & diagonaal (30°)

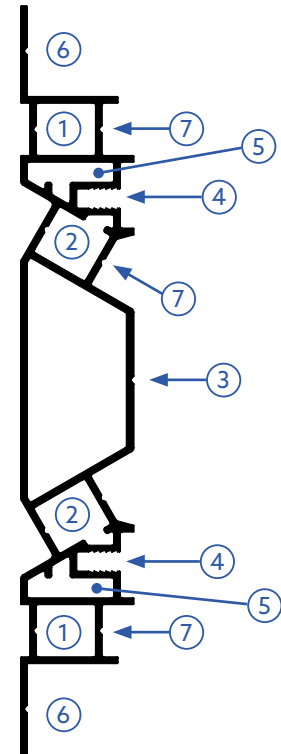

Het BFP-100 profiel is ontwikkeld om **horizontaal te worden gebruikt** in combinatie met de Facafix- gevelschroeven (alle diameters). Het profiel kan worden gebruikt voor het construeren van zowel een enkelvoudige als meervoudige draagstructuur.

De voorgevormde kanalen voor de FACAFIX -gevelschroef zijn dermate ontwikkeld en getest (trekproeven) om een perfecte draadvorming / hechting te krijgen tussen de Facafix schroef en het aluminium profiel. De voorgevormde horizontale kanalen en de kanalen onder 30° zorgen er voor dat de plaatser steeds de goede boorrichting kiest.

Door middel van de **koppelstukken / spacers (BFA-501)** kunnen deze profielen feilloos aan elkaar gekoppeld worden zodat de **rechtlijnigheid** wordt gegarandeerd. Deze koppelstukken / spacers (BFA-501) zorgen tevens voor een gegarandeerde afstand van 10mm **om de uitzetting op te vangen**.

De kanalen voor druknagels (BFA-521) laten toe een **geveldoek op eenvoudige wijze vast te houden** om de plaatsing te vereenvoudigen.

Dit profiel is verkrijgbaar op standaardlengte of verzaagd op maat, uitvoer voorgeanodiseerd (zwart) of brut. De profielen kunnen projectmatig op maat voorbereid worden door middel van CNC bewerkingen. Contacteer desgevallend onze diensten.

BFP-100	Zaaglengte (mm)	Geen behandeling	Anodisatie zwart	Standaard CNC bewerkt
BFP-100-B6000	6000	•		
BFP-100-B3000	3000	•		
BFP-100-ANB6000	6000		•	
BFP-100-ANB3000	3000		•	