



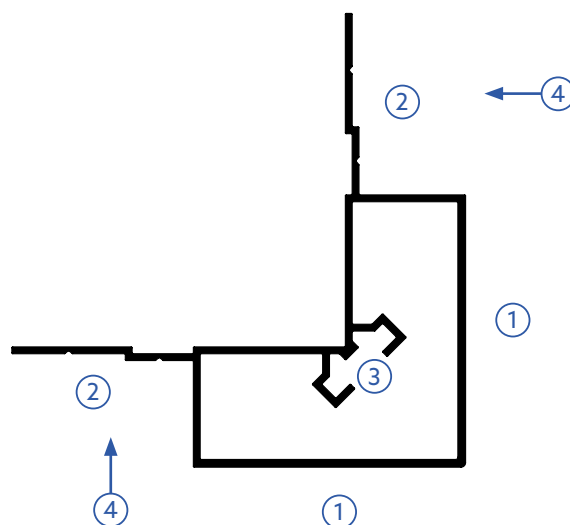

Hoekprofiel.

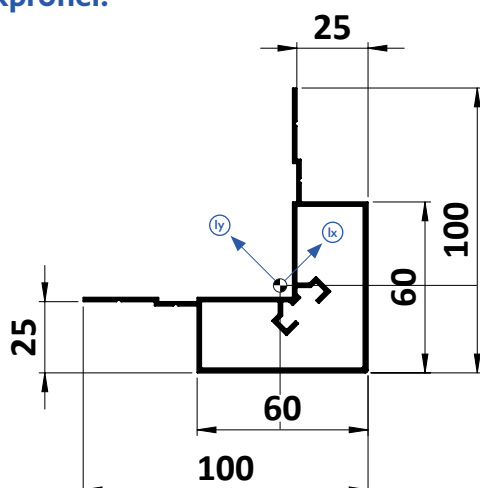

BFP-300	
Materiaal	Aluminium 6060 EN573-3/T66
Gewicht	1.501 kg/m
Ix	265011.77 mm ⁴
Iy	405876.33 mm ⁴
1	Werkvlak 60mm
2	Schroeflippen voor bijkomende constructies & dubbele draagstructuren
3	Zone voor koppelstuk / spacer
4	Schroefrichting

Het BFP-300 hoekprofiel is ontwikkeld om zowel **verticale als horizontale hoeksituaties (90°)** te kunnen realiseren. In combinatie met de andere profielen / hulprofielen, kunnen op diverse wijze zwevende hoeken worden gerealiseerd. Dit profiel heeft een **werkbreedte van 60mm** en is hiermee ruim geschikt voor allerlei gevelsystemen. Ook deze profielen kunnen worden gekoppeld met de standaard **koppelstukken / spacers (BFA-501)** welke ook hier zorgen voor een gegarandeerde uitzettingsvoeg. Dit profiel is verkrijgbaar op standaardlengte of verzaagd op maat, voorgeanodiseerd (zwart) of brut.

BFP-300	Zaaglengte (mm)	Geen behandeling	Anodisatie zwart	Standaard CNC bewerkt
BFP-300-B6500	6500	•		
BFP-300-B3250	3250	•		
BFP-300-ANB6500	6500		•	
BFP-300-ANB3250	3250		•	