
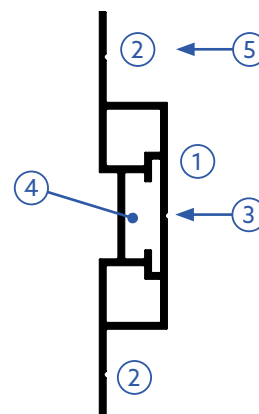


### Hulpprofiel.

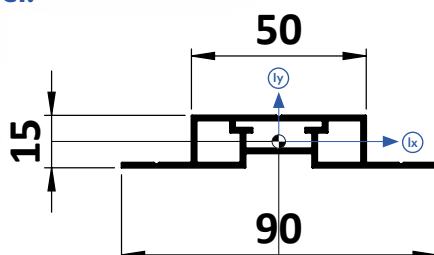

| BFP-310   |                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Materiaal | Aluminium 6060 EN573-3/T66                                           |
| Gewicht   | 0.799 kg/m                                                           |
| Ix        | 9287.17 mm <sup>4</sup>                                              |
| Iy        | 132872.08 mm <sup>4</sup>                                            |
| 1         | Werkvlak 50mm                                                        |
| 2         | Schroeflippen voor bijkomende constructies & dubbele draagstructuren |
| 3         | Visuele centerlijn                                                   |
| 4         | Zone voor koppelstuk / spacer                                        |
| 5         | Schroefrichting                                                      |

Het BFP-310 hulpprofiel is een algemeen constructieprofiel ontwikkeld om **diverse tussenverbindingen, verticaal en horizontaal** te realiseren, dit in combinatie met de andere profielen. Dit profiel is koppelbaar met de standaard **koppelstukken / spacers (BFA-501)**. Dit profiel is verkrijgbaar op standaardlengte of verzaagd op maat, voorgeanodiseerd (zwart) of brut.

| BFP-310         | Zaaglengte (mm) | Geen behandeling | Anodisatie zwart | Standaard CNC bewerkt |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|
| BFP-310-B6500   | 6500            | •                |                  |                       |
| BFP-310-B3250   | 3250            | •                |                  |                       |
| BFP-310-ANB6500 | 6500            |                  | •                |                       |
| BFP-310-ANB3250 | 3250            |                  | •                |                       |