




Koppelstuk.

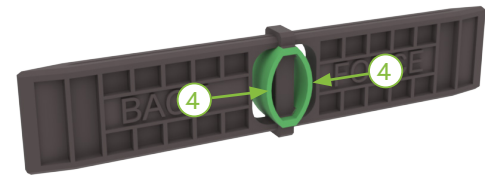


1	Visuele voorstelling BFP-profielen
2	Koppelstuk met verende spacer
3	Tussenafstand profiel in rust, 10mm.
4	Opvangen uitzetting d.m.v. verend deel.


Het BFA-501 koppelstuk is **compatibel met alle profielen** waarvoor het gebruik ervan is aangewezen. Het wordt sterk **aangeraden dit bij alle profielkoppelingen te gebruiken**. Deze oplossing zorgt er immers voor dat de profielen **steeds gekoppeld worden met een uitzettingsvoeg van 10mm**, en zorgen er tevens voor dat de werkvlakken van de profielen **perfect in elkaar overlopen**. Enkel bij geveltoepassingen waar de voegen groter moeten zijn, is dit niet vereist / bruikbaar.

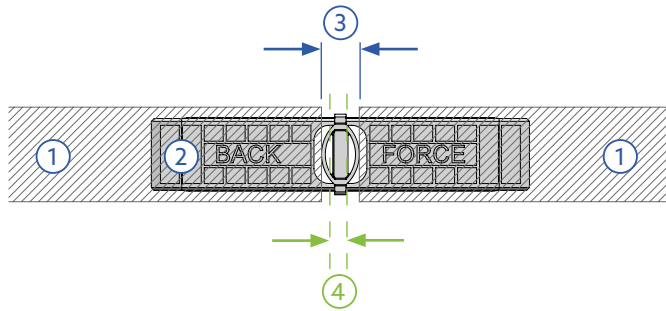


BFP-100




BFP-200




BFP-210



BFP-300



BFP-310



BFA-501	Stuks per verpakking
BFA-501-100	100
BFA-501-500	500