




Basisprofiel verticaal.



1	Schroefkanaal FACAFIX horizontaal en diagonaal (30°)
2	Zone voor koppelstuk / spacer
3	Schroeflippen voor bijkomende constructies / hulpprofielen
4	Geleidingszone voor de verstelbare ophangbeugels
5	Verstelbare ophangbeugel BFA-510

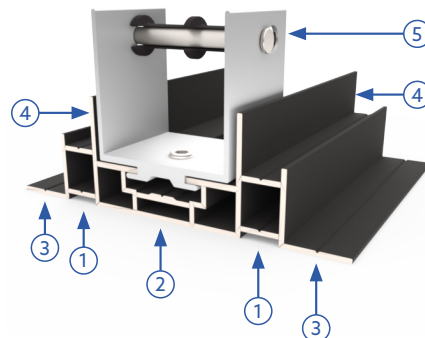

Het BFP-400 profiel is ontwikkeld om **verticaal te worden gebruikt** in combinatie met de Facafix- gevelschroeven (alle diameters). Het profiel wordt enerzijds gebruikt als draagstructuur en is tevens de houder voor de in hoogte **verstelbare ophangbeugels (BFA-510)** welke dienst doen om de gevelcassettes op te hangen door middel van inhaken. De voorgevormde kanalen voor de FACAFIX -gevelschroef zijn dermate ontwikkeld en getest (trekproeven) om een perfecte draadvorming / hechting te krijgen tussen de Facafix schroef en het aluminium profiel.

Door middel van de **koppelstukken / spacers (BFA-501)** kunnen deze profielen feilloos aan elkaar gekoppeld worden zodat de **rechtlijnigheid** wordt gegarandeerd. Deze koppelstukken / spacers (BFA-501) zorgen tevens voor een gegarandeerde afstand van 10mm **om de uitzetting op te vangen**. Het BFP-400 profiel is verkrijgbaar op standaardlengte of verzaagd op maat, uitvoer voorgeanodiseerd (zwart) of brut.