



Basisprofiel horizontaal en verticaal.

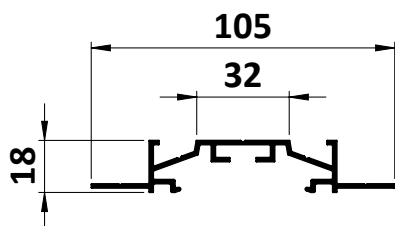

1	Fixatiezone voor regelset
2	Zone voor koppelstuk / spacer
3	Schroeflippen voor bijkomende constructies / hulpprofielen
4	Bevestigingsvlak / werkvlak voor gevelbekleding
5	Zone voor borgschroef regelset

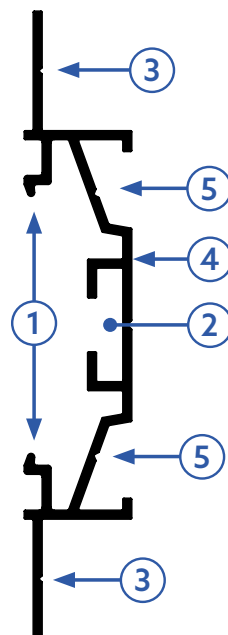

Het BFP-420 profiel is zowel ontwikkeld voor **horizontaal en verticaal gebruik** in combinatie met **RGL8 regelset** (BFA-522D1). Nadat de regelset tegen de isolatie wordt bevestigd wordt dit profiel er met een eenvoudige vuistslag op geklikt. Door middel van het regelwiel kan de gevelafstand nog worden bijgesteld en wordt de volledige draagstructuur in het vlak afgeregeld. Het profiel laat toe om aan elkaar gekoppeld te worden met de **koppelstukken / spacers (BFA-501)** zodat de **rechtlijnigheid** wordt gegarandeerd.

Deze koppelstukken / spacers (BFA-501) zorgen tevens voor een gegarandeerde afstand van 10mm **om de uitzetting op te vangen**. Het BFP-420 profiel is verkrijgbaar op standaardlengte of verzaagd op maat, uitvoer voorgeanodiseerd (zwart) of brut. De profielen kunnen projectmatig op maat voorbewerkt worden door middel van CNC bewerkingen. Contacteer desgevallend onze diensten.

BFP-420	Zaaglengte (mm)	Geen behandeling	Anodisatie zwart	Standaard CNC bewerkt
BFP-420-B6500	6500	•		
BFP-420-B3250	3250	•		
BFP-420-ANB6500	6500		•	
BFP-420-ANB3250	3250		•	