



**Profilé de renfort pour utilisation horizontale.**

- | | |
|---|--|
| 1 | Profilé de base BFP-420 |
| 2 | Vis autoperceuse BFH-4504OH-0112 |
| 3 | 30° à plat pour assemblage diagonal de murs porteurs (capacité de charge supplémentaire) |

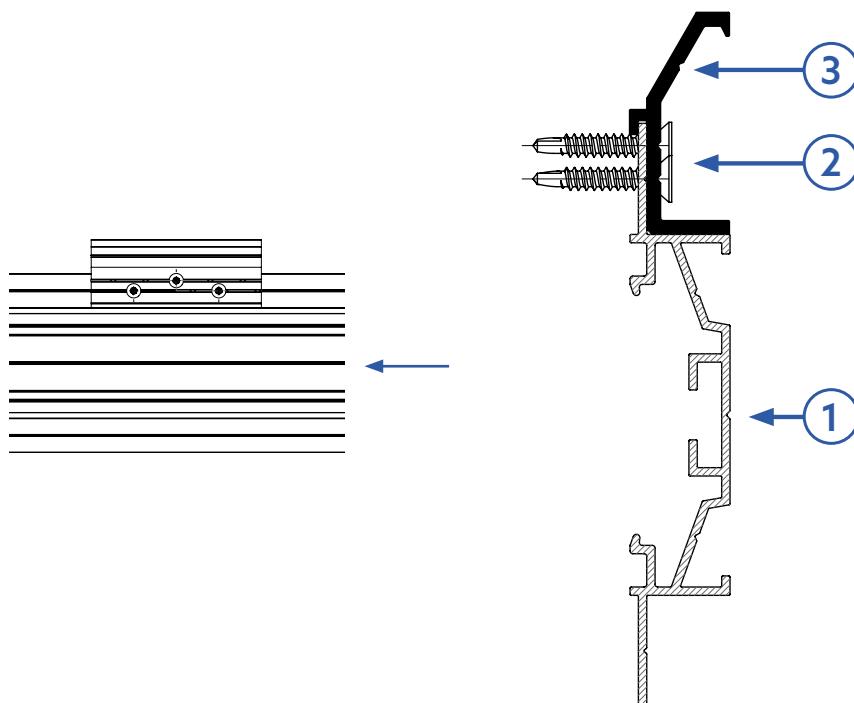

Le profilé de renfort BFP-320 a été développé uniquement comme **profilé de renfort supplémentaire pour une utilisation horizontale** des profilés de base. Ce profilé court de 100 mm peut être facilement fixé sur les profilés de base à l'aide des vis autotaraudeuses standard. Cela permet ensuite de placer un clou/une cheville à vis (supplémentaire) en diagonale à 30°, ce qui augmente la capacité de charge de l'ensemble de la structure porteuse. Ce point est expliqué plus en détail dans la suite de ce manuel.

BFP-320				
	Longueur de coupe (mm)	Aucun traitement	Anodisation noire	Usiné CNC standard
BFP-320-B0100	100	•		
BFP-320-B6500	3250	•		