





Versterkingsprofiel voor horizontaal gebruik.



1	Basisprofiel BFP-420
2	Zelfborende schroef BFH-4504OH-0112
3	30° vlak voor diagonale draagmuurverbinding (extra draagkracht)

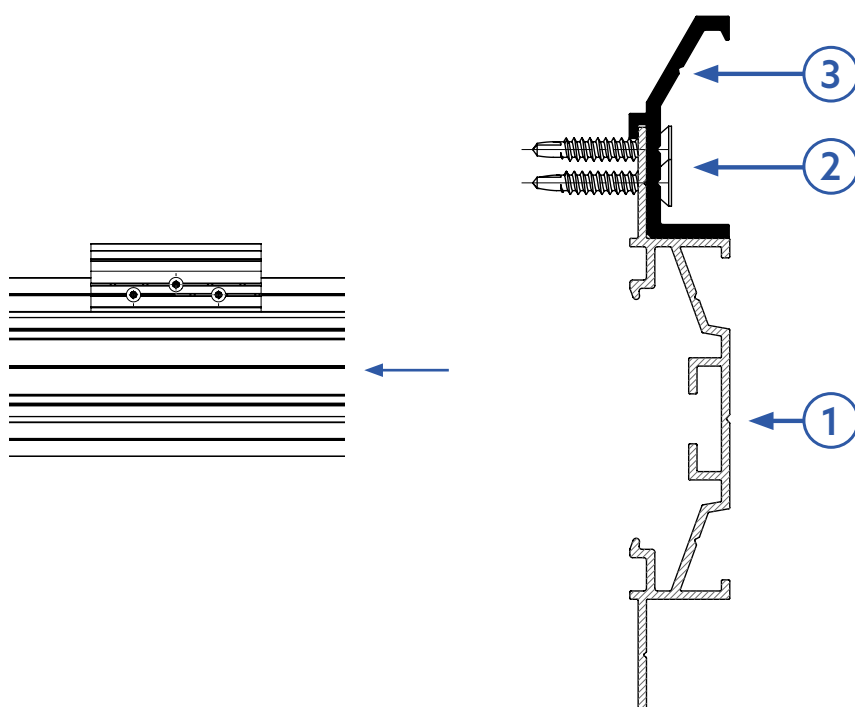

Het BFP-320 versterkingsprofiel louter ontwikkeld als **extra versterkingsprofiel bij horizontaal gebruik** van de basisprofielen. Dit korte profiel van 100mm kan eenvoudigweg op de basisprofielen worden bevestigd met de standaard zelfborende schroeven. Dit laat toe om nadien een diagonale (extra) nagel/schroefplug te plaatsen onder 30°, waardoor de draagkracht van de volledige draagstructuur wordt verhoogd. Verder in deze handleiding wordt dit verder toegelicht.

BFP-320	Zaaglengte (mm)	Geen behandeling	Anodisatie zwart	Standaard CNC bewerkt
BFP-320-B0100	100	•		
BFP-320-B6500	3250	•		