





Profilé de base pour une utilisation horizontale.



1	Profilé à visser FACAFIX horizontal
2	Profilé à visser FACAFIX diagonal (30°)
3	Ligne de centrage visuelle
4	Zone pour raccord / entretoise
5	Lèvres de vissage pour constructions supplémentaires et structures porteuses doubles
6	Sens de vissage horizontal et diagonal (30°)

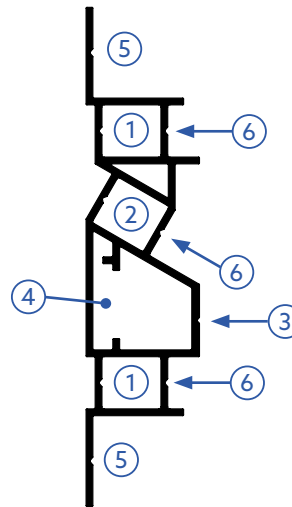

Le profilé BFP-110 a été conçu pour **une utilisation horizontale** en combinaison avec les vis de façade Facafix. Ce profilé peut être utilisé pour la construction de structures porteuses simples ou multiples. Il est recommandé pour des charges de façade allant jusqu'à 35 kg/m² (charge de façade, structure porteuse comprise).

Les rainures préformées pour la vis de façade FACAFIX ont été spécialement conçues et testées (essais de traction) afin d'obtenir un sertissage / une adhérence parfaits entre la vis Facafix et le profilé en aluminium. Les rainures horizontales préformées et la rainure à 30° permettent à l'installateur de toujours choisir la bonne direction de perçage.

Grâce aux **raccords / entretoises (BFA-501)**, ces profilés peuvent être assemblés sans faille, garantissant ainsi la **rectitude**. Ces raccords / entretoises (BFA-501) assurent également un écartement garanti de 10 mm **pour compenser la dilatation**.

Ce profilé est disponible en longueur standard ou découpé sur mesure, en version pré-anodisée (noir) ou brute. Les profilés peuvent être pré-usinés sur mesure pour chaque projet grâce à des opérations d'usinage CNC. Contactez nos services si nécessaire.

BFP-110	Longueur de coupe (mm)	Pas de traitement	Anodisation noir	Usiné CNC de série
BFP-100-B6000	6000	•		
BFP-100-B3000	3000	•		
BFP-100-ANB6000	6000		•	
BFP-100-ANB3000	3000		•	