



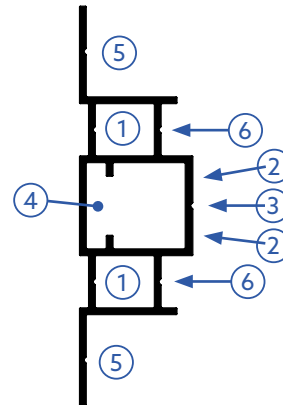

Extra ondersteuningsprofiel voor verticaal gebruik, nuttige breedte 22mm.



1	Schroefkanaal FACAFIX horizontaal & diagonaal (30°)
2	Zone dubbelzijdige lijmzone
3	Visuele centerlijn
4	Zone voor koppelstuk / spacer
5	Schroeflippen voor bijkomende constructies & dubbele draagstructuren
6	Schroefrichting

Het BFP-220 profiel is ontwikkeld om **verticaal te worden gebruikt** in combinatie met de Facafix-gevelschroeven (alle diameters). Dit profiel heeft een **werkbreedte van 22mm** en is geschikt voor gevelsystemen welke **geen brede verticale draagstructuur vereisen**, of als **tussenliggende drager voor brede gevelbekledingen**.

De voorgestelde kanalen voor de Facafix-gevelschroeven zijn eveneens bij deze profielen dermate ontwikkeld en getest (trekproeven) om een perfecte draadvorming / hechting te krijgen tussen de Facafix schroef en het aluminium profiel. De Facafix schroefkanalen bij dit profiel worden **zowel gebruikt voor de horizontale Facafix-gevelschroeven als de diagonale Facafix-gevelschroeven (30°)**. Gevelbekledingen welke een breder profiel vereisen kunnen gebruik maken van het **alternatieve BFP-210 of BFP-220 -profiel**.

Door middel van de **koppelstukken / spacers (BFA-501)** kunnen deze profielen feilloos aan elkaar gekoppeld worden zodat de **rechtlijnigheid** wordt gegarandeerd. Deze koppelstukken / spacers (BFA-501) zorgen tevens voor een gegarandeerde afstand van 10mm **om de uitzetting op te vangen**.

Dit profiel is verkrijgbaar op standaardlengte of verzaagd op maat, voorgeanodiseerd (zwart) of brut. De profielen kunnen projectmatig op maat voorbereid worden door middel van CNC bewerkingen. Contacteer desgevallend onze diensten.

BFP-220	Zaaglente (mm)	Geen behandeling	Anodisatie zwart	Standaard CNC bewerkt
BFP-220-B6500	6500	•		
BFP-220-B3250	3250	•		
BFP-220-ANB6500	6500		•	
BFP-220-ANB3250	3250		•	