



Basisprofiel verticaal, nuttige breedte 100mm.

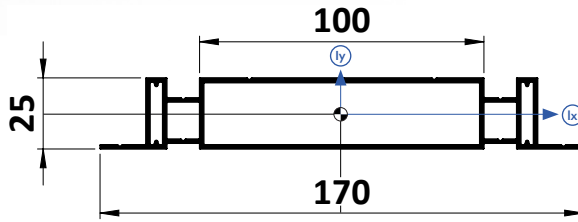

BFP-210	
Materiaal	Aluminium 6060 EN573-3/T66
Gewicht	1.840 kg/m
I_x	1695275.15 mm ⁴
I_y	68497.02 mm ⁴
1	Schroefkanaal FACAFIX horizontaal & diagonaal (30°)
2	Zone dubbelzijdige tape / lijmzone
3	Visuele centerlijn
4	Zone voor koppelstuk / spacer
5	Schroeflippen voor bijkomende constructies & dubbele draagstructuren
6	Schroefrichting

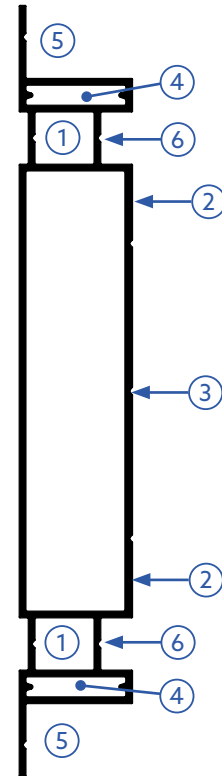

Het BFP-210 profiel is ontwikkeld om **verticaal te worden gebruikt** in combinatie met de Facafix- gevelschroeven (alle diameters). Het profiel kan worden gebruikt voor het construeren van zowel een enkelvoudige als meervoudige draagstructuur. Dit profiel heeft een **werkbreedte van 100mm** en is geschikt voor gevelsystemen welke **een brede verticale draagstructuur vereisen**, alsook als **tussenliggende drager voor brede gevelbekledingen**.

De voorgevormde kanalen voor de Facafix- gevelschroeven zijn eveneens bij deze profielen dermate ontwikkeld en getest (trekproeven) om een perfecte draadvorming / hechting te krijgen tussen de FACAFIX -gevelschroef en het aluminium profiel. De Facafix schroefkanalen bij dit profiel worden **zowel gebruikt voor de horizontale Facafix-gevelschroeven als de diagonale Facafix- gevelschroeven (30°)**. Gevelbekledingen welke een smaller profiel kunnen of mogen gebruiken, kunnen gebruik maken van het **alternatieve BFP-200 -profiel**.

Door middel van de **koppelstukken / spacers (BFA-501)** kunnen deze profielen feilloos aan elkaar gekoppeld worden zodat de **rechtlijnigheid** wordt gegarandeerd. Deze koppelstukken / spacers (BFA-501) zorgen tevens voor een gegarandeerde afstand van 10mm **om de uitzetting op te vangen**.

Dit profiel is verkrijgbaar op standaardlengte of verzaagd op maat, voorgeanodiseerd (zwart) of brut. De profielen kunnen projectmatig op maat voorbereid worden door middel van CNC bewerkingen. Contacteer desgevallend onze diensten.

BFP-210	Zaaglengte (mm)	Geen behandeling	Anodisatie zwart	Standaard CNC bewerkt
BFP-210-B6500	6500	•		
BFP-210-B3250	3250	•		
BFP-210-ANB6500	6500		•	
BFP-210-ANB3250	3250		•	