



Druknagel.

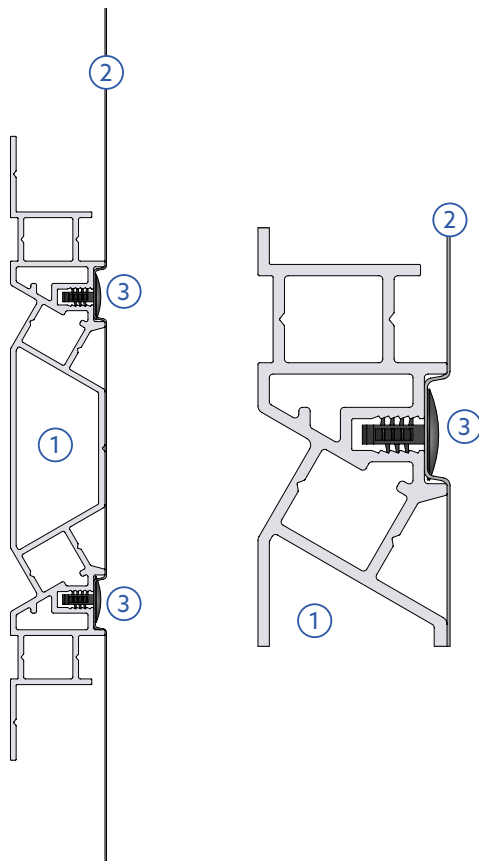


1	Horizontaal BFP-100 profiel
2	Geveldoek
3	Druknagel STRCA521


Het horizontale **BFP-100 profiel** is voorzien van een getand kanaal welke toelaat om geveldoek vast te drukken in het profiel d.m.v. een **kunststof druknagel BFA-521**.

De positie van deze kanalen is verzonken zodat de druknagel steeds dieper ligt dan het werkvlak en zo **nooit in conflict komt** met de gevelbekleding. De druknagels kunnen eventueel geschrinkt (bovenste / onderste kanaal) geplaatst worden, ofwel in éénzelfde lijn.

Figuren 1 en 2 tonen het geschrinkt plaatsen van de druknagels, door de isolatie en in de daarvoor bestemde schroefkanalen in het horizontale profiel. De druknagels kunnen vlot door de stof van de geveldoek worden gedrukt.

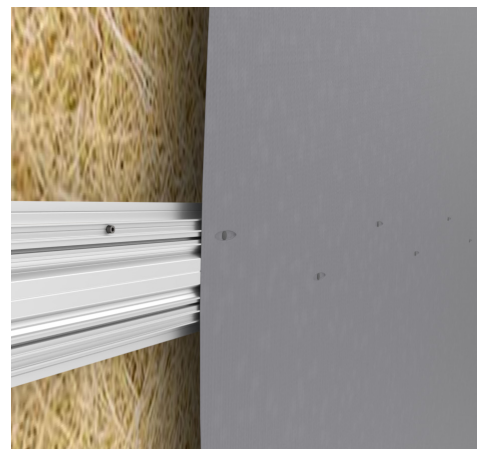

FIGUUR 1

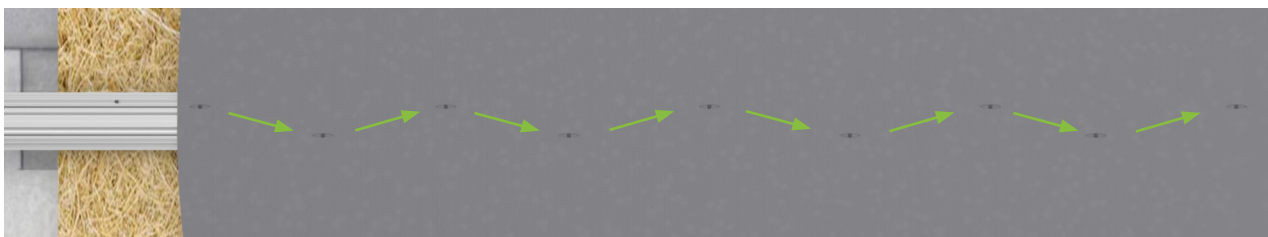

FIGUUR 2

BFA-521	Stuks per verpakking
BFA-521-500	500
BFA-521-1000	1000